

**靴専用**

**ITX-S40Tシリーズ (ベルト幅40cm)**

大幅コストダウンを実現した「ITX-S40Tシリーズ」  
「ベルト幅40cm (ロングブーツ・小物可) の靴専用X線検査装置」です。


**製品特徴**

- 1、センサカメラに新技術導入、  
**高感度、最高画質**を実現
- 2、最大検査長 **1320mm**  
(ロングブーツも  
**箱に入れたまま検査可能**)
- 3、見落としリスクを減らす  
**2方向型2画面表示**
- 4、直感操作可能な  
**タッチパネルモニタ**採用



(詳細仕様：裏面参照)

**装置寸法・検査範囲**

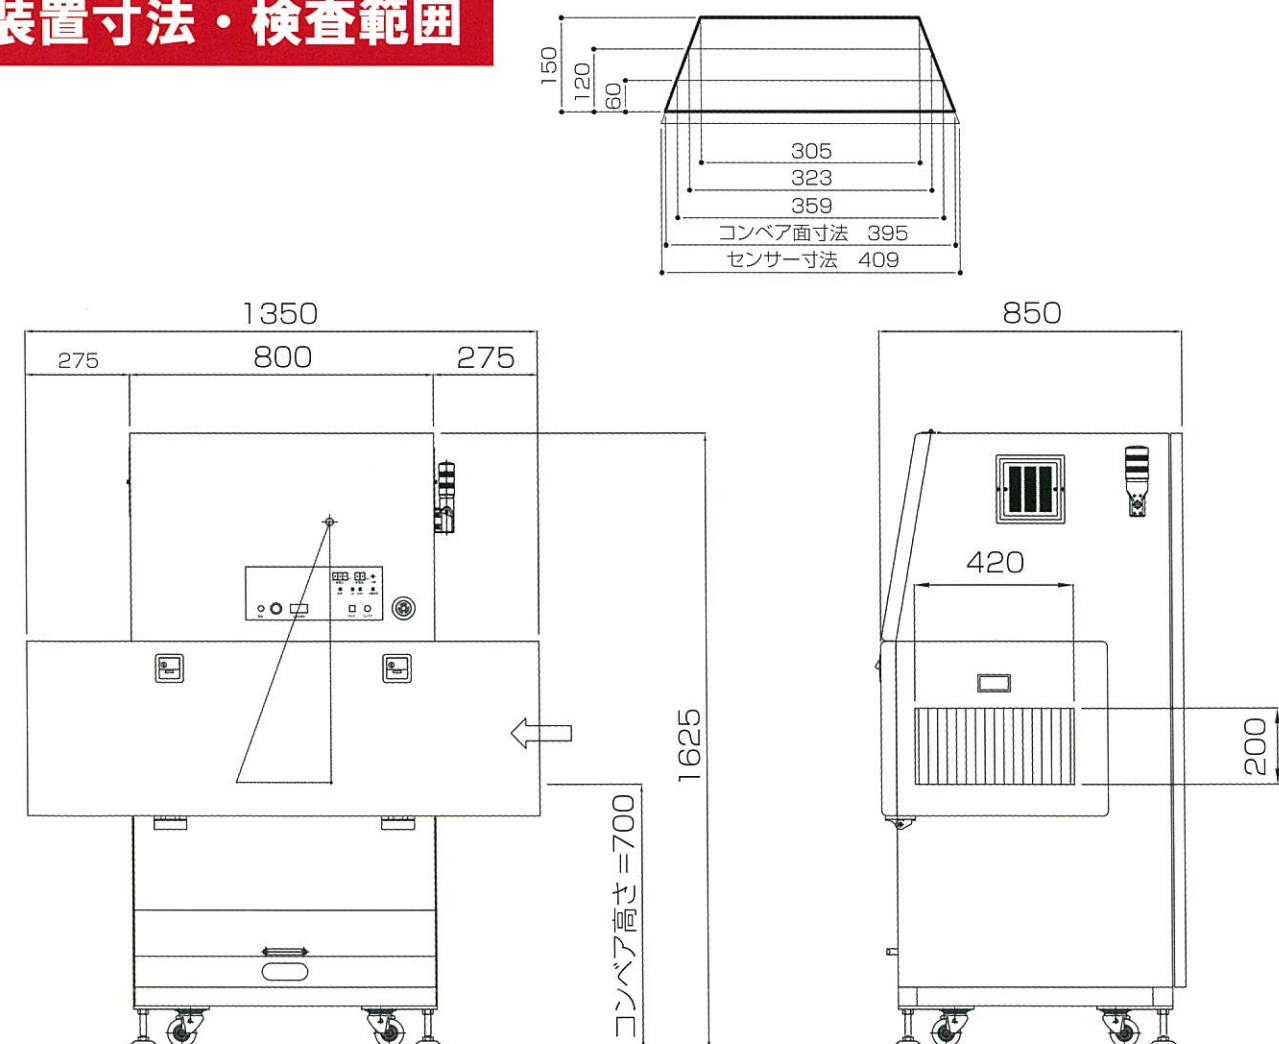

# ITX-S40 シリーズ (ベルト幅:400mm)

## 靴検査専用 (ロングブーツ対応、小物も可)

型名 (撮像方向 注1)	ITX-S40T (一方向)	ITX-S40DT (二方向二画面同時)
検査範囲：(幅×高さ)	台形 下辺395mm、台形 上辺305mm × 高さ150mm 表頁 検査範囲図 参照	
検査品長さ	400mm (短靴、小物用) ~1320mm(ロングブーツ 他)	
撮像センサ幅 (mm)	0度側	409.6mm
	20度側	注2
入口トンネル寸法：mm	420 (W) ×200 (H)	
搬送速度	20m/分	
ディスプレイ	タッチパネル・フルハイビジョン (23型) : 選択可	
ディスプレイ台数	1台 (オプションで増設可)	2台 (オプションで増設可)
最小撮像能力	SUS球 φ0.3mm、SUS針金φ0.2mm×2mm、ガラス球φ1.0mm、セラミック球φ1.6mm	
画像処理機能	輪郭強調、LUT処理 (付属テストピースで設定)、 各種カラー表示、ネガポジ反転、瞬間部分拡大、画像スクロール	
安全性	X線漏洩：1 μSv/h以下 (免許不要)、インターロック機構付き	
X線出力	30~70kV	
構成	X線検査装置本体、23型タッチパネルディスプレイ (1台、又は2台)	
別売り有償 オプション (お客様選択)	ラベルプリンタ、画像プリンタ (カラー/モノクロ)、 ローラーコンベア (各種)、電動コンベア (各種)、増設ディスプレイ、 作業テーブル、左投入タイプ (受注時無償対応可)、その他カスタマイズ対応	
使用環境	温度0-40℃ 湿度30-85% 結露しないこと	
装置外形寸法(mm)	1350W×1625H×800D	
質量(本体部) (約) kg	370	390
電源電圧	100V <sub>a.c</sub> ±10% 50/60Hz : (本体のみオプション除く、一般100Vコンセントから可。) 別途海外対応可	
消費電力	1kVA以下	

- 注1：一方向型から二方向型への改造 (X線ラインセンサ増設) は現地追加工事でも行えます。
- 注2：一方向型用のX線ラインセンサは、20度側に取付ける事も選択できます。(ご注文時)
- 注3：本カタログの仕様など記載事項は、性能向上の為に予告なく変更することがあります。